

FILTRO DOCCIA

Manuale Installazione



Step 1: Sciacquare il Filtro Doccia



Lavare il Filtro Doccia per rimuovere la polvere di carbone dalla cartuccia del filtro. In questa fase l'acqua uscirà grigiastra o nera per effetto delle polveri di carbone attivo. Sciacquare il Filtro finché l'acqua non torna al suo colore naturale. Ripetere il processo per entrambi i lati delle filettature.

Step 2: Nastro Teflon




Avvolgere strettamente il nastro teflon attorno alle filettature del filtro doccia e del braccio doccia. Consigliato: 5/7 giri di nastro teflon.

Step 3: Inserimento o-ring



Inserire gli o-ring in entrambi i lati delle filettature del filtro doccia.

Step 4: Avvitare il filtro doccia

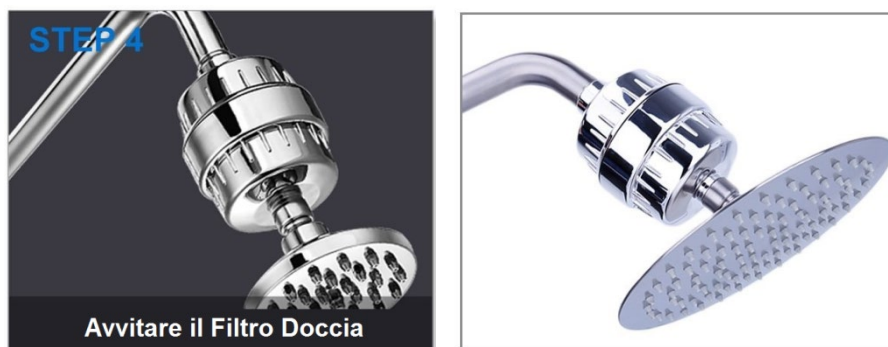

Avvitare a mano il filtro doccia in senso orario al braccio della doccia e alla testa della doccia.

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

La cartuccia del filtro doccia ha una durata di 37.000 litri, la sostituzione è consigliata ogni 4/6 mesi, se si nota una significativa bassa pressione dell'acqua del soffione è arrivato il momento di sostituire la cartuccia.